



## 护栏采购计划

产品名称	规格 (mm)	数量 (米)	单价 (元)	金额 (元)
锌钢喷塑护栏	立柱 (蓝色) 50×50×600×1.8 立杆 (白色) 20×40×300×1.8 横杆 (白色) 30×40×3000×1.8 立杆间距 140	500	95	47500
锌钢喷塑护栏	立柱 (墨绿) 60×60×1500×1.8 立杆 (墨绿) 20×40×1000×1.8 横杆 (墨绿) 30×50×3000×1.8 立杆间距 135	400	130	52000
合计	玖万玖仟伍佰元			99500

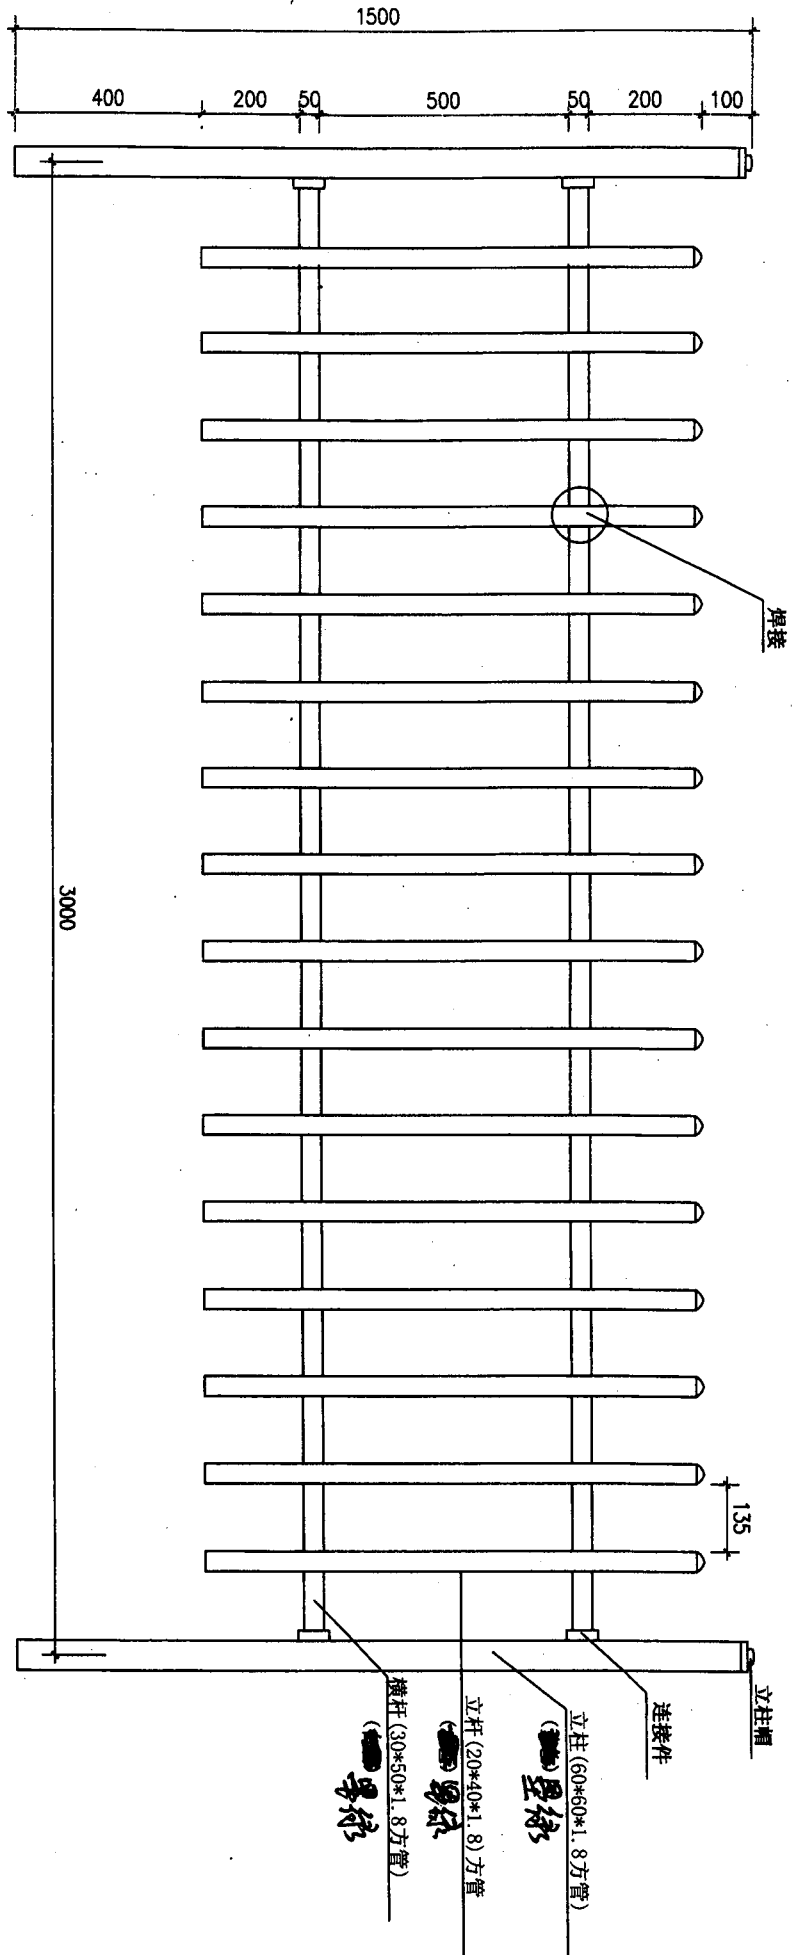

护栏—立面图(单位: mm)

- 说明:
- 1、本图所用的方管厚度均为热镀锌前厚度。
  - 2、焊接部位要求过渡圆滑, 无焊渣、虚焊、气孔等缺陷。
  - 3、表面处理采用整体热镀锌后喷塑的防腐形式, 热镀锌镀锌量不小于270g/m<sup>2</sup>, 喷塑厚度不小于0.2mm-0.3mm。

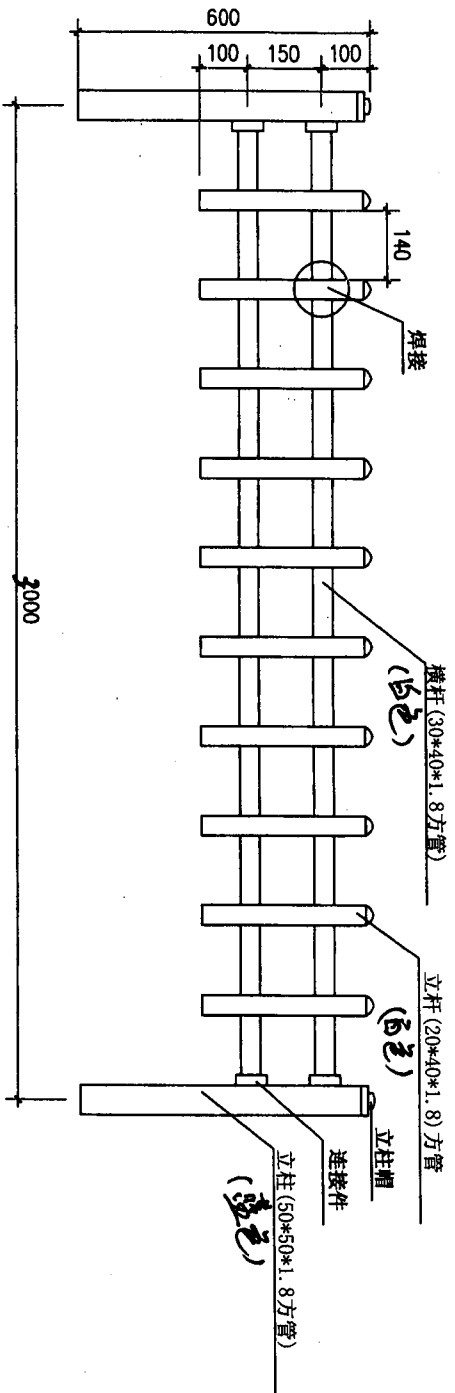

护栏三 立面图 (单位: mm)

- 说明:
- 1、本图所用的方管厚度均为热镀锌前厚度。
  - 2、焊接部位要求过渡圆滑, 无焊渣、虚焊、气孔等缺陷。
  - 3、表面处理采用整体热镀锌后喷塑的防腐形式, 热镀锌镀锌量不小于270g/m<sup>2</sup>, 喷塑厚度不小于0.2mm-0.3mm。